


ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А, неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/ КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LEW 600 (600Вт) НАСТЕННЫЙ

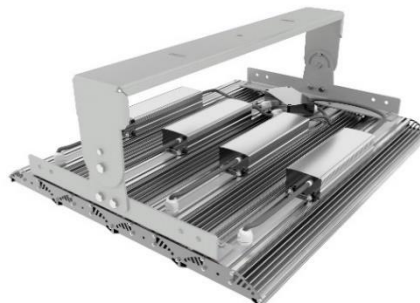

Параметры	Значения
Световой поток, Лм	90 000
КСС	К (концентрированная: 30°), Г (глубокая: 60°,90°), Д (косинусная 100x60°) Ш(широкая: 150°x70°,160°x80°)
Количество светодиодов	560
Эффективность светильника, Лм/Вт	150
Коррелированная цветовая температура, К	W1 – 3000 (теплый), W – 4000 (теплый), N – 5000 (нейтральный белый), С – 6000 (холодный белый)
Производитель светодиодов	Osram
Пульсация светового потока, %	0,13
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Номинальная потребляемая мощность, Вт	600
Напряжение питания переменного тока (АС) В	176 – 264
Частота входной сети, Гц	50
Коэффициент мощности светильника, cos φ	>0,98
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	1
Защита от перегрева	Да
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
Электронный самовосстанавливающийся предохранитель	Есть
Электронный блок высоковольтной защиты	Есть
КПД источника питания	93 %
Защита от повышенного напряжения	До 420
Класс энергоэффективности	A++
Диапазон рабочих температур, С°	От -40 до +60
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал светодиодных плат	Алюминий
Тип крепления	Настенное
Блок питания	ТК «Аргос-Трейд»
Материал защитного стекла	Светостабилизированный поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	60
Габаритные размеры, мм	680x540x250
Вес	23,7

ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А, неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/
КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

LEW-600X1X2-X3X4X5-X6X7

Позиция в маркировке	Обозначения в маркировке	Значение
Источник питания		
X ₁	A	Argos trade
Аварийный блок питания		
X ₂	A	да / нет
Тип модуля		
X ₃	A	30Вт
	B	45Вт
Светодиоды		
X ₄	O	Osram
	S	Samsung
Цветовая температура		
X ₅	W1	3000K
	W2	4000K
	N	5000K
	C	6000K
Линза		
X ₆	L	LEDIL
	D	DARKOO
Кривая силы света		
X ₇	30	Концентрированная КСС 30 ⁰
	60	Глубокая КСС 60 ⁰
	90	Глубокая КСС 90 ⁰
	100x60	Косинусная КСС 100*60 ⁰
	150x70	Широкая КСС 150*70 ⁰
	160x80	Широкая КСС 160*80 ⁰

Применяются для:

- Освещения промышленных и складских помещений
- Выставочных и торговых залов
- Для внутреннего освещения спортивных объектов
- Так же применяются в архитектурном и мачтовом освещении

VECTOR

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Телефон горячей линии **8 800 600 55 69**
Представительство в Казахстане **8 705 343 12 96**

ООО «ТДК», РФ, 660127, Красноярский край г. Красноярск, ул. 9 Мая д.15А, неж.пом.16,офис 11, ОГРН 1042402680649, ИНН 2465087424/
КПП 246501001, р/с 40702810723300000414, в Филиале АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774